

# CARRELETS DE MENUISERIE

## PIN SYLVESTRE

### CARACTÉRISTIQUES

Lames de bois abouté, contrecollées entre elles  
 Bois raboté 4 faces avant collage  
 Bois sec à 12%

### APPLICATIONS

Menuiserie intérieure et extérieure : montants, traverses, encadrements de portes, fenêtres


### PERFORMANCES

Collage selon la norme DIN EN 204 : colle de type hydrofuge pour la Classe de sollicitation D4  
 Compatible Men21 / NF / Qualibat

### SERVICES

Emballage par colis bâchés  
 Autres formats sur demande

### PROFILS




### DISPONIBILITÉS PRODUITS



ÉP.	LARG.
63 mm	75 mm
	86 mm
	95 mm
	105 mm
	115 mm
72 mm	125 mm
	145 mm
	75 mm
	86 mm
	95 mm
72 mm	105 mm
	115 mm
	125 mm
72 mm	145 mm

**LE +**

La solution sereine dédiée à la menuiserie ! L'assemblage par aboutage et collage assure une parfaite stabilité des montants, pour des menuiseries qui durent longtemps.

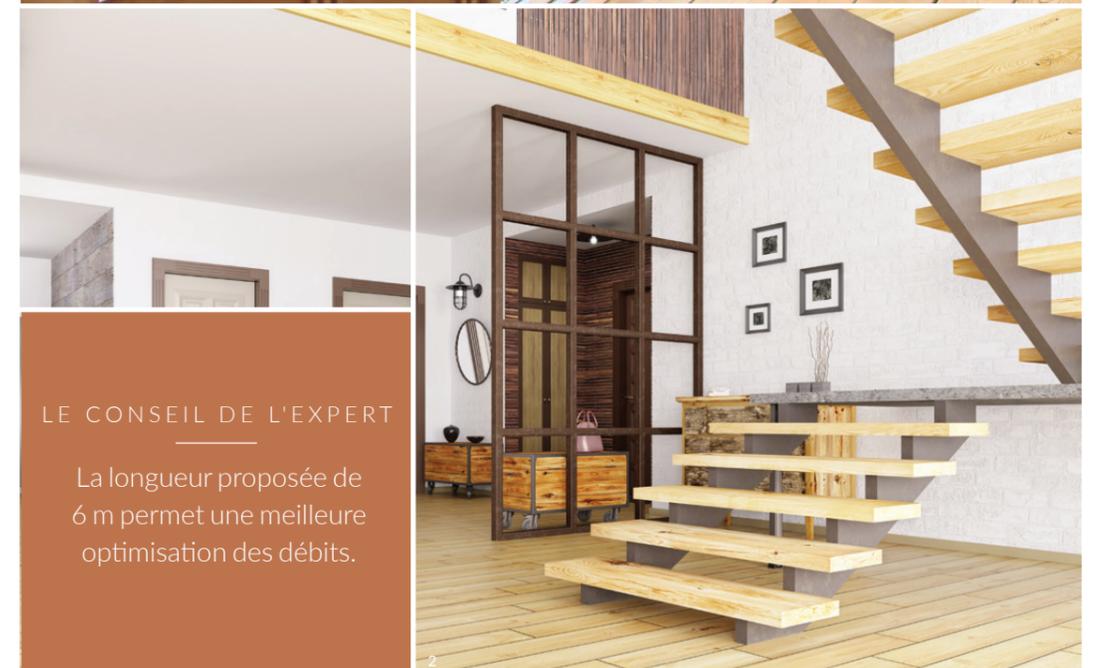

### LE CONSEIL DE L'EXPERT

La longueur proposée de 6 m permet une meilleure optimisation des débits.

1. Composants de menuiserie extérieure / 2. Éléments de menuiserie intérieure

### CONFORMITÉS ET GARANTIES

